


## Kanalizační jímka - dvouplášťová

TYP: JSDV 12

12 m<sup>3</sup>

Konstrukce těchto dvouplášťových plastových nádrží spojuje výhody plastu a betonu. Základní plastová dvouplášťová nádrž je vybavena hustě uspořádanou železnou armaturou, která se po usazení nádrže zalije betonem, a tak získá výhody betonové konstrukce (vyšší hmotnost proti tlaku spodní vody, vyšší odolnost proti mechanickému zatížení shora od pojezdu středně těžkých vozidel, odolnost proti tlaku vnější zeminy a tlaku spodní vody na vnitřní plastovou nádrž). Plastové stěny dokonale chrání betonovou konstrukci jak proti agresivitě splaškových vod, tak i spodní vody.

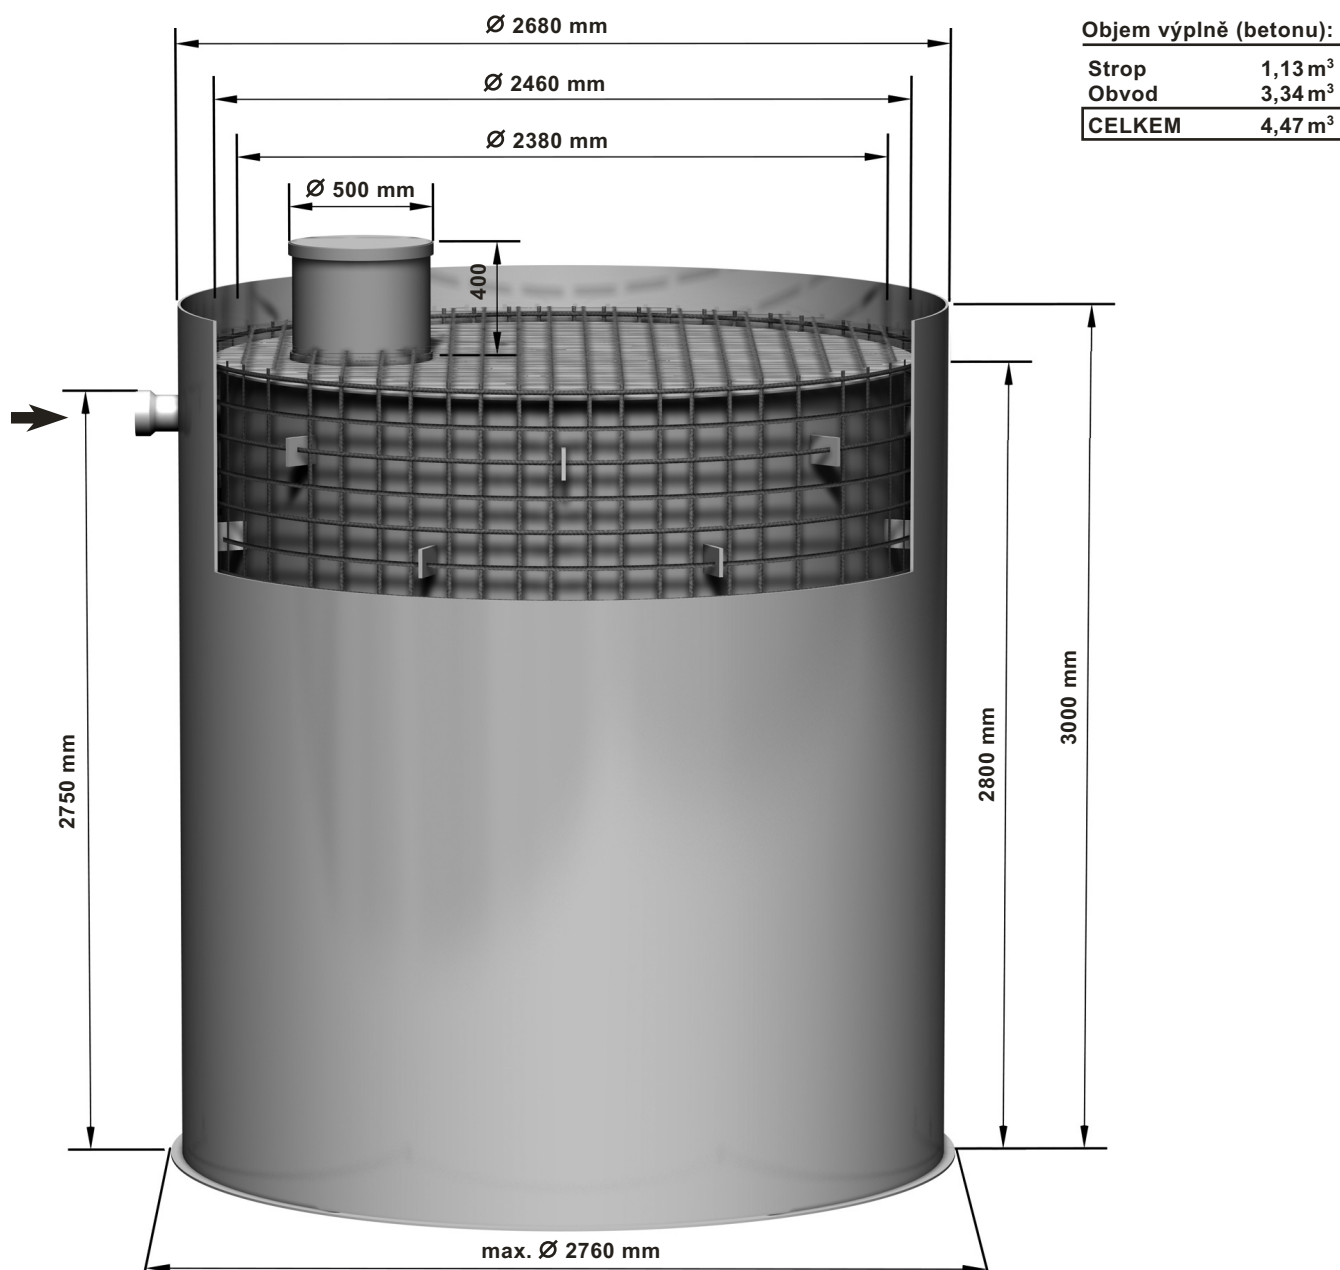

Hmotnost (bez betonáže): **494 kg**

