

## Kanalizační jímka - dvouplášťová


TYP: JSDV 4,3

**4,3 m<sup>3</sup>**

Konstrukce těchto dvouplášťových plastových nádrží spojuje výhody plastu a betonu. Základní plastová dvouplášťová nádrž je vybavena hustě uspořádanou železnou armaturou, která se po usazení nádrže zalije betonem, a tak získá výhody betonové konstrukce (vyšší hmotnost proti tlaku spodní vody, vyšší odolnost proti mechanickému zatížení shora od pojezdu středně těžkých vozidel, odolnost proti tlaku vnější zeminy a tlaku spodní vody na vnitřní plastovou nádrž). Plastové stěny dokonale chrání betonovou konstrukci jak proti agresivitě splaškových vod, tak i spodní vody.

### Objem výplně (betonu):

Strop	0,77 m <sup>3</sup>
Obvod	1,46 m <sup>3</sup>
<b>CELKEM</b>	<b>2,23 m<sup>3</sup></b>

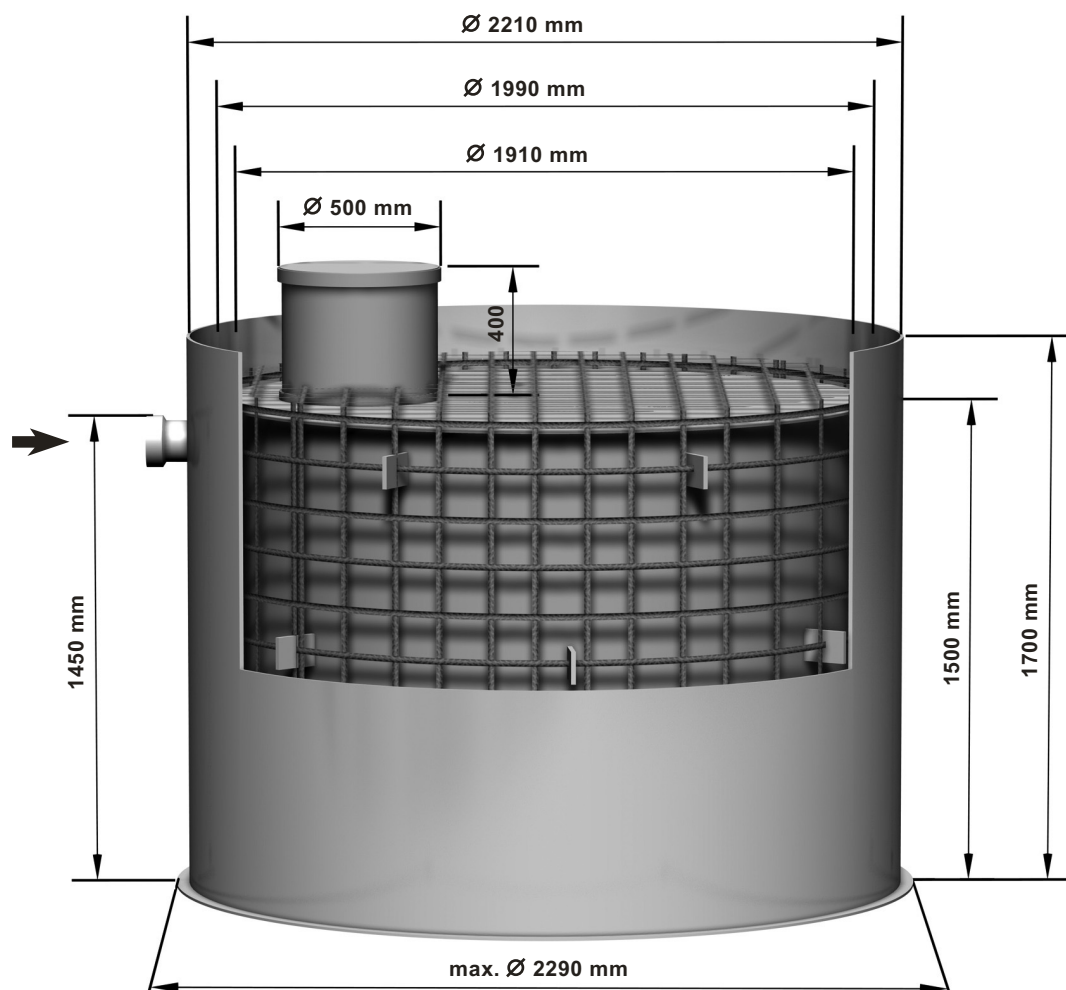

Hmotnost (bez betonáže): **255 kg**

