

Kanalizační jímka - dvouplášťová


TYP: JSDV 5,2

5,2 m³

Konstrukce těchto dvouplášťových plastových nádrží spojuje výhody plastu a betonu. Základní plastová dvouplášťová nádrž je vybavena hustě uspořádanou železnou armaturou, která se po usazení nádrže zalije betonem, a tak získá výhody betonové konstrukce (vyšší hmotnost proti tlaku spodní vody, vyšší odolnost proti mechanickému zatížení shora od pojezdu středně těžkých vozidel, odolnost proti tlaku vnější zeminy a tlaku spodní vody na vnitřní plastovou nádrž). Plastové stěny dokonale chrání betonovou konstrukci jak proti agresivitě splaškových vod, tak i spodní vody.

Objem výplně (betonu):

Strop	0,9 m ³
Obvod	1,6 m ³
CELKEM	2,5 m³

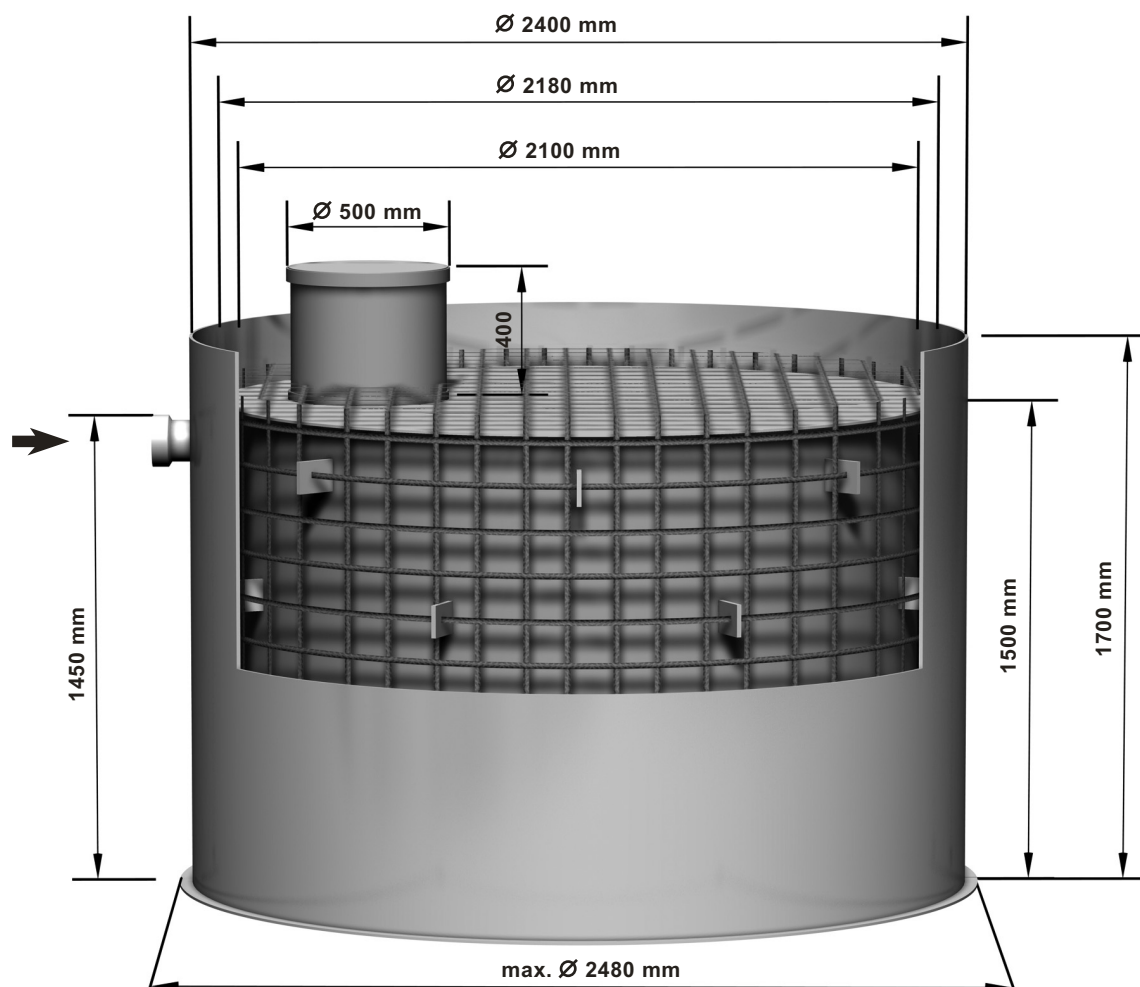

Hmotnost (bez betonáže): **278 kg**

