


## 3-komorový biologický septik

TYP: S3K-5,4

**5,4 m<sup>3</sup>**

Tříkomorový septik je určen pro čištění odpadních vod biologickou cestou. V jednotlivých komorách dochází k usazování kalu a postupně k dokonalému vyhnívání. 3-komorový septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z polypropylenových desek o síle 15 mm. Příčné přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu (sedimentu) k výstupu. Plovoucí nečistoty a kal jsou zachycovány soustavou normých stěn. Přístup do jednotlivých komor septiku umožňují šachty o rozměrech 480 x 480 mm opatřené plastovým poklopem.

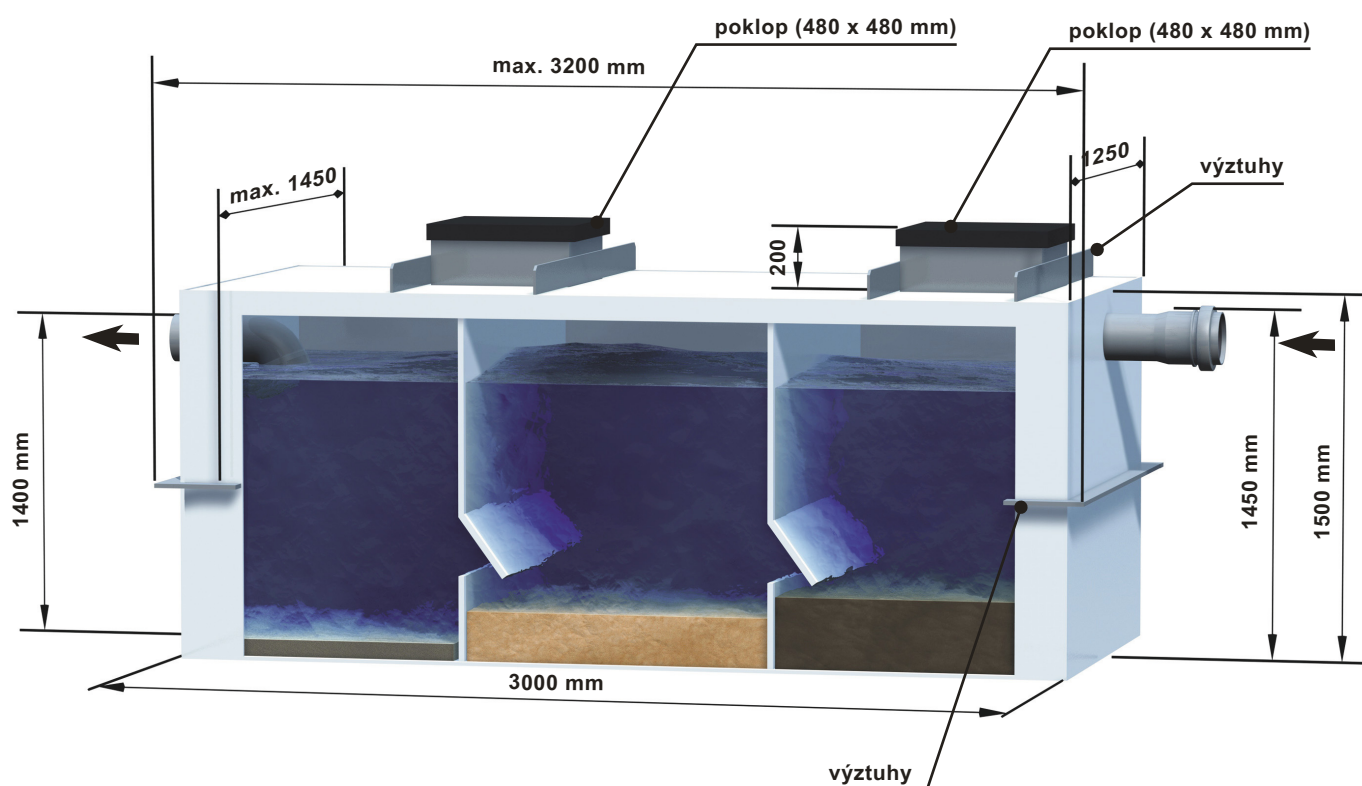

Hmotnost (prázdné nádrže): **259 kg**

