


## Kanalizační jímka - jednoplášťová

TYP: JS 5,2

**5,2 m<sup>3</sup>**

Jímka je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z polypropylenových desek sloužící ke shromažďování splaškových vod. Jímka se osazuje na předem zhotovenou železo-betonovou desku. Po připojení na kanalizaci se provede obetonování stěn za současného napouštění jímky vodou. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí stanoví projektant (statik) dle konkrétních podmínek stavby, pro dokončení terénních úprav se vstup o průměru 500 mm / výšce 200 mm nadstaví plastovým nástavcem na požadovanou výšku (nivelaci). Po dohodě s technikem může být plastové víko (poklop) nahrazeno i litinovým.

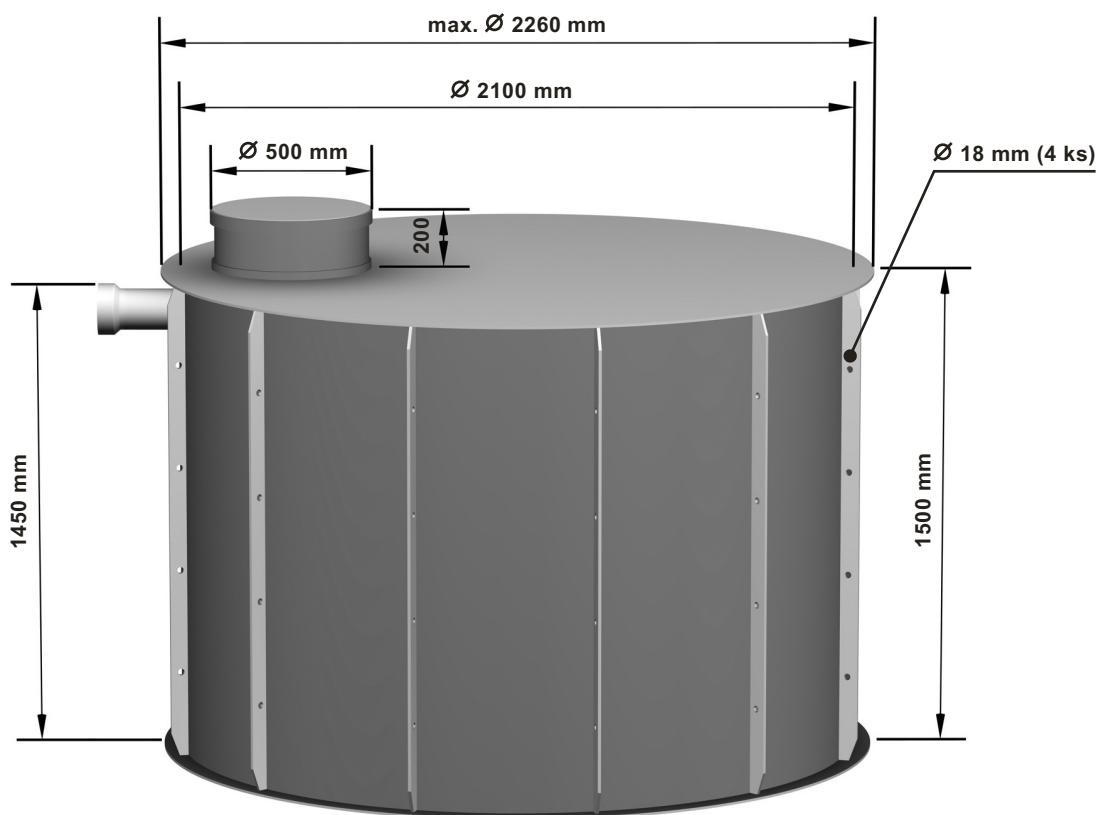

Hmotnost (prázdne nádrže): **153 kg**

