


## Kanalizační jímka - jednoplášťová

TYP: JS 6

6 m<sup>3</sup>

Jímka je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z polypropylenových desek sloužící ke shromažďování splaškových vod. Jímka se osazuje na předem zhotovenou železo-betonovou desku. Po připojení na kanalizaci se provede obetonování stěn za současného napouštění jímky vodou. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí stanoví projektant (statik) dle konkrétních podmínek stavby, pro dokončení terénních úprav se vstup o průměru 500 mm / výšky 200 mm nastaví plastovým nástavcem na požadovanou výšku (nivelaci). Po dohodě s technikem může být plastové víko (poklop) nahrazeno i litinovým.

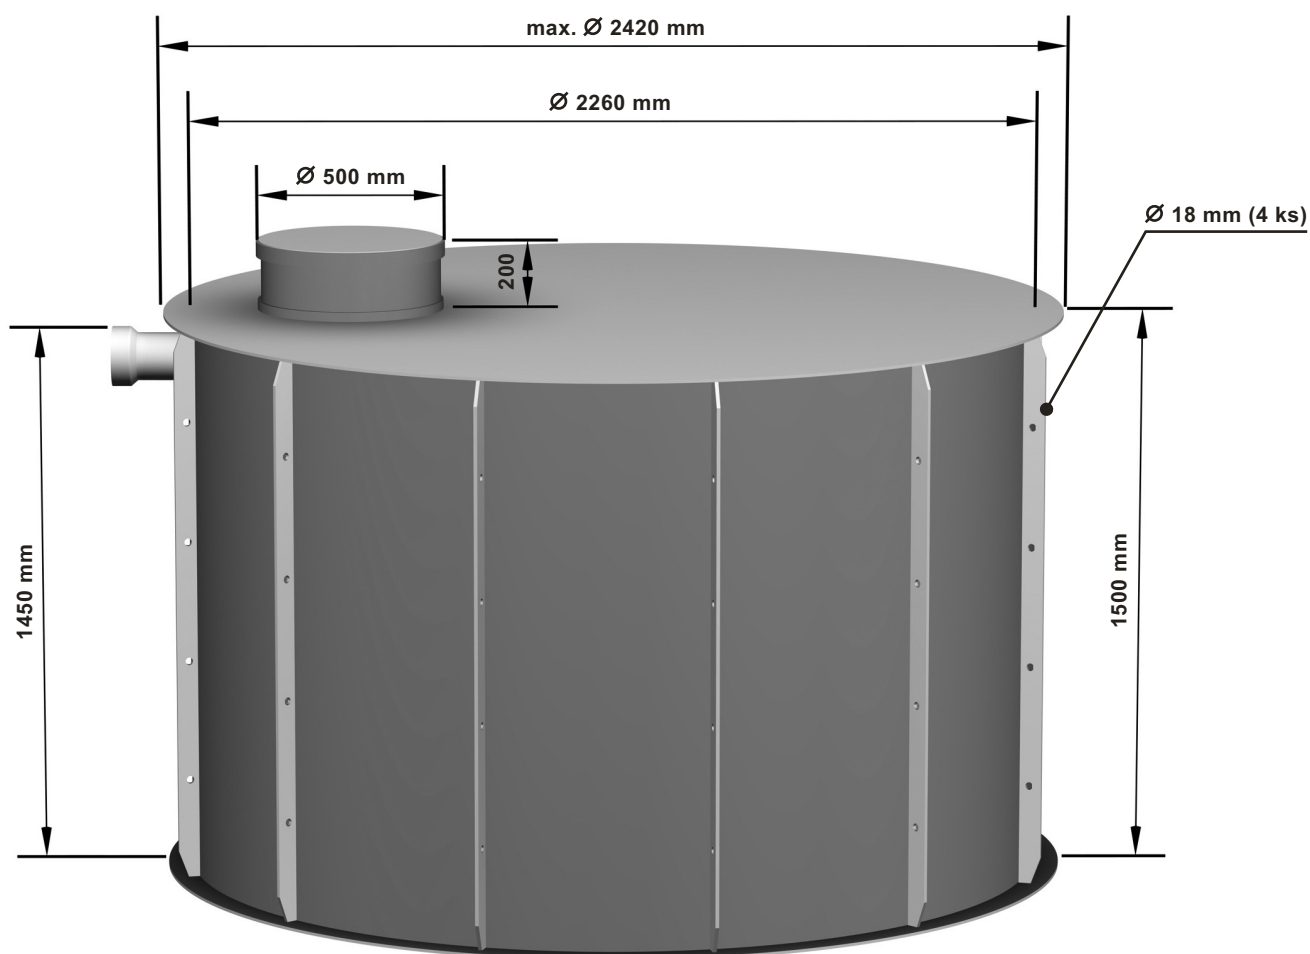

Hmotnost (prázdné nádrže): 205 kg

